


Neu bei Gulich!

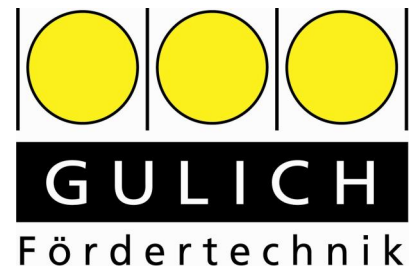

Polyurethan-Stützringe für Untergurtrollen

Die Vorteile des robusten und langlebigen Materials Polyurethan finden jetzt auch Anwendung in der Fördertechnik.

Um Produktions-, Wartungs- und Reinigungskosten für unsere Kunden zu senken, wurde eine Vielzahl von gängigen Polyurethan-Stützringtypen entwickelt und mit unseren hochwertigen Sandvik-Tragrollen bei optimierter Stützringanordnung kombiniert.

Die verwendeten Untergurtrollen zeichnen sich insbesondere durch das spezielle Rillenkugellager mit Kunststoffkäfig und C4-Lagerlufttoleranz, sowie durch ihr ausgeklügeltes Abdichtsystem aus. Enggeführte, präzise, Sechsfach-Labyrinthgänge mit einer entsprechend dimensionierten Fettkammer und der speziellen Fettfüllung verhindern langfristig das Vordringen von Schmutz und Feuchtigkeit zum Lager bei gleichzeitig minimalem Bewegungswiderstand. Die Labyrinthabdichtungen werden von Sandvik selbst in geprüfter Qualität hergestellt. Die automatische Fertigung der Sandvik-Tragrollen ermöglicht eine hohe Produktivität bei gleichbleibend hoher Qualität.

Die optimierte Stützringanordnung verhindert effektiv die Zerstörung des Rollenmantels durch Einschneiden des Gurtes. Gerade die Stützringanordnung ist wichtig, da diese eine der häufigsten Ausfallkriterien für die Zerstörung einer Untergurtrolle ist.




Neben unseren komplett mit Stützringen besetzten Untergurtrollen sowie Untergurtrollen mit Stützscheiben zur Bandführung bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, gemäß der umseitigen Übersichtsliste, einzelne Stützringe und Stützscheiben bei uns zu beziehen und selbst aufzuziehen.


Wir freuen uns, Ihnen zukünftig als zuverlässiger Lieferant für alle Arten von Förder- und Untergurtrollen (mit und ohne Stützringe) zur Verfügung zu stehen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Bitte rufen Sie unseren jeweils zuständigen Außendienstmitarbeiter an.

Aktuell verfügbare Polyurethan-Ringe




Stützring Form A:



	D	d	B
GN00	Ø 108	Ø 63,5	25
GN01	Ø 120	Ø 63,5	30
GN02	Ø 133	Ø 89,0	30
GN03	Ø 159	Ø 89,0	30

Angaben in mm


Stützring Form B:

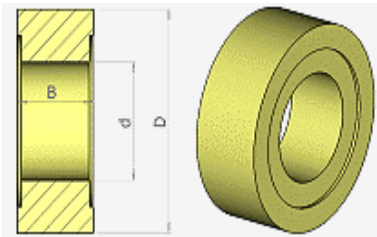

	D	d	B
GN10	Ø 108	Ø 63,5	40
GN11	Ø 120	Ø 63,5	40
GN12	Ø 133	Ø 89,0	40
GN13	Ø 159	Ø 89,0	40


Angaben in mm

Stützscheibe:



	D	d	B
GN21	Ø 245	Ø 63,5	35
GN23	Ø 275	Ø 89,0	35

Angaben in mm

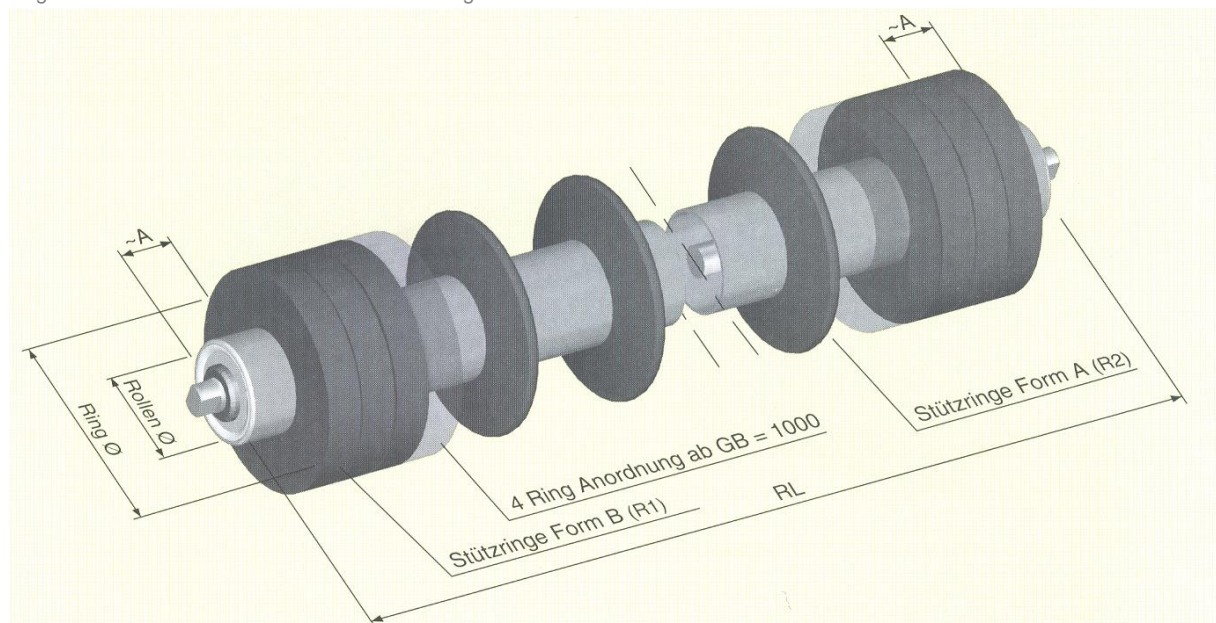

GB	RL	Rollen-Ø	Ring-Ø	Maß ~ A	Anordnung
500	600	63,5 x 1,75	108	15	3B - 3A - 3B
650	750	63,5 x 1,75	108	15	3B - 4A - 3B
		89,0 x 2,90	133	15	3B - 4A - 3B
800	950	63,5 x 1,75	108	25	3B - 5A - 3B
		89,0 x 2,90	133	25	3B - 5A - 3B
1000	1150	63,5 x 1,75	108	25	4B - 6A - 4B
		89,0 x 2,90	133	25	4B - 6A - 4B
1200	1400	63,5 x 2,90	108	20	4B - 7A - 4B
		89,0 x 2,90	133	20	4B - 7A - 4B

Angaben in mm

Andere Stützringanordnungen auf Wunsch jederzeit möglich!

WERK UND VERWALTUNG: 0-97714 Eltingshausen, Rhönstraße 2 - Industriegebiet
 Telefon: +49(0)9738/9100-0 Telefax: +49(0)9738/9100-23 E-mail: info@gulich.de Internet: www.gulich.de
 Sparkasse * Konto 0011031 * BLZ 79351010 * IBAN DE6079351010000011031 * SWIFT-BIC: BYLADEM1KIS
 HypoVereinsbank * Konto 1963465 * BLZ 79320075 * IBAN DE48 7932 0075 0001963465 * SWIFT-BIC: HYVEDEMM451
 Dresdner Bank * Konto 433073000 * BLZ 79380051 * IBAN DE03 7938 0051 0433073000 * SWIFT-BIC: DRESDEFF921
 Geschäftsführer: Peter Klimt . Handelsregister Schweinfurt HRB 1673 . Ust-IdNr. DE811227507 . Steuer-Nr.20516152703